

エンジンカッター

吸塵式エンジンカッター

SPR300B-12

- ◆ 分離給油タイプ
- ◆ デコンプ機構装備
- ◆ プライマリポンプ搭載

■ 強力ファンによる、自動吸引



型式	排気量	回転数	気化器	給油方式	出力	重量	最大切込	軸径	付属品
SPR300B-12	73.5cc	9,800rpm	ダイヤフラム式	分離潤滑	3.2kw	13.1kg	120m/m	30.5H	工具セット

※上記ハンドカッターは、当社純正ブレードをご使用ください。
(ダイヤモンドブレード専用機種です。)

スタンダードエンジンカッター

KPR300B-12 -14

- ◆ 分離給油タイプ
- ◆ デコンプ機構装備
- ◆ プライマリポンプ搭載

■ 待望の14"エンジンカッターが登場！



型式	排気量	回転数	気化器	給油方式	出力	重量	最大切込	軸径	付属品
KPR300B-12	73.5cc	9,800rpm	ダイヤフラム式	分離潤滑	3.2kw	10.2kg	100m/m	30.5H	工具セット
KPR300B-14		9,800rpm			3.2kw	10.6kg	123m/m	30.5H	

※上記ハンドカッターは、当社純正ブレードをご使用ください。




● 分離給油タイプ

ガソリンとエンジンオイルを別々のタンクに給油することにより、燃料の劣化を防ぎます。

また、長期保管の際に混合燃料の分離による偏った燃料を供給するリスクも軽減されます。

本機内部でガソリンとエンジンオイルを自動的に混ぜるため、混合比の間違い等のトラブルも防止できます。

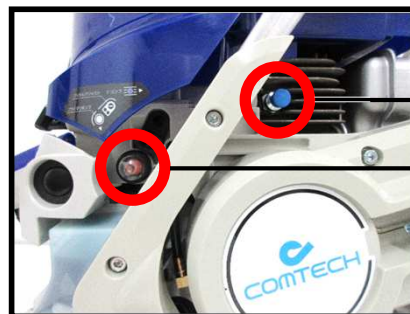

● デコンプ機構装備

シリンダ内部の圧力を抜くことによってエンジンの始動性能の向上や、始動時にスターターロープを引く負担を軽減します。

● プライマリポンプ搭載

始動時、燃料のスムーズな吸い上げと同時にキャブレター内の古い燃料を入れ替えます。

● 4ステージエアクリーナシステム搭載

新開発の高性能エアクリーナ【4ステージエアクリーナシステム】を搭載し、作業中に発生する粉塵等、過酷な作業環境からエンジンを守ります。