

# DIAMONDBLADE 純正ブレード & 高品質ブレード

## DRY

# DIAMONDBLADE 純正ブレード & 高品質ブレード

## WET

### モーター・エンジン専用 デラックスブレード

### 切れ味・寿命ともに信頼の ロングセラーブレード



#### EC-DX

レーザーボチップ  
切れ味2倍!!\*

高強度コンクリート  
2次製品・シートパイル  
等の切断に最適!!\*当社調べ



【チップ拡大図】

型式	外径	チップ厚	内径
EC-10DX	258	2.6	22H
EC-12DX	311	2.6	22H



#### SZ-DX


レーザーボチップ  
切れ味2倍!!\*

高強度コンクリート  
2次製品・シートパイル  
等の切断に最適!!\*当社調べ



【チップ拡大図】

型式	外径	チップ厚	内径
SZ-12DX	307	2.8	30.5H

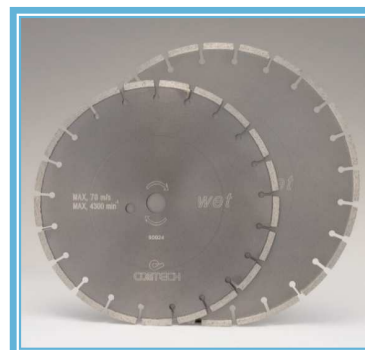

#### CNSR

アスファルト・コンクリート兼用  
切れ味・ライフのバランスに優れたブレード  
レーザー溶接によりチップ飛び減少

型式	外径	チップ厚	内径
CNSR-12	320	2.7	27H
CNSR-14	372	2.7	27H
SR-16	422	3.0	27H

### モーター・エンジン専用 スタンダードブレード


### 市場ニーズに対応した エコノミーブレード



#### EC

電動カッター専用設計  
スタンダードブレード


型式	外径	チップ厚	内径
EC-10	250	2.4	22H
EC-12	305	2.5	22H



#### パンサー

切れ味・耐久性向上!!  
スタンダードブレード

型式	外径	チップ厚	内径
P-12D	305	2.8	30.5H
P-14D	350	3.0	30.5H

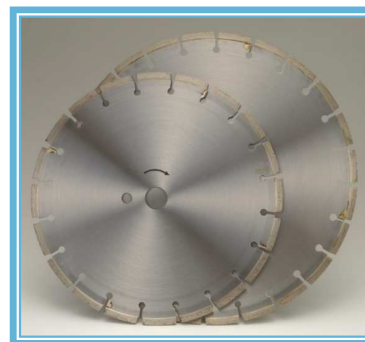

#### ACO

アスファルト・コンクリート兼用  
当社独自の基盤摩擦対応の超硬チップ採用  
レーザー溶接によりチップ飛び軽減


型式	外径	チップ厚	内径
ACO-12	300	3.0	27H
ACO-14	355	3.0	27H



#### CS

切れ味バツガン!!  
電動・エンジン兼用ブレード


型式	外径	チップ厚	内径
CS-12	305	2.5	30.5H



#### GLS

ダイヤモンド層8mm  
耐久性向上!!  
リース・レンタル店向け


型式	外径	チップ厚	内径
GLS-12	300	3.0	30.5H
GLS-14	350	3.0	30.5H



#### DA / DC

デラックスタイプ  
アスファルト・コンクリート  
専用ブレード  
抜群の切れ味と  
ロングライフ!!

型式	外径	チップ厚	内径
DA/DC-10	271	2.5	27H
DA/DC-12	321	3.0	27H
DA/DC-14	372	3.0	27H
DA/DC-16	422	3.0	27H



#### SA / SC

スタンダードタイプ  
アスファルト・コンクリート  
専用ブレード

型式	外径	チップ厚	内径
SA/SC-10	271	2.5	27H
SA/SC-12	321	3.0	27H
SA/SC-14	372	3.0	27H
SA/SC-16	422	3.0	27H