

DIAMONDBLADE 純正ブレード & 高品質ブレード

DRY

DIAMONDBLADE 純正ブレード & 高品質ブレード

WET

モーター・エンジン専用 デラックスブレード


切れ味・寿命ともに信頼の ロングセラーブレード



EC-DX

レーザーターボチップ
切れ味2倍!!*

高強度コンクリート
2次製品・シートパイル
等の切断に最適!!*当社調べ



【チップ拡大図】

型式	外径	チップ厚	内径
EC-10DX	258	2.6	22H
EC-12DX	311	2.6	22H



SZ-DX


レーザーターボチップ
切れ味2倍!!*

高強度コンクリート
2次製品・シートパイル
等の切断に最適!!*当社調べ



【チップ拡大図】

型式	外径	チップ厚	内径
SZ-12DX	307	2.8	30.5H

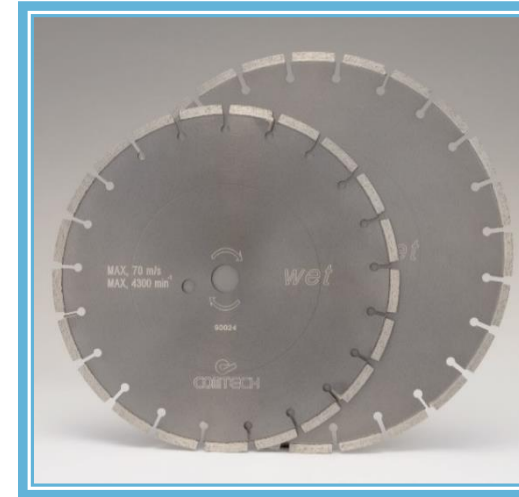

CNSR

アスファルト・コンクリート兼用
切れ味・ライフのバランスに優れたブレード
レーザー溶接によりチップ飛び減少

型式	外径	チップ厚	内径
CNSR-12	320	2.7	27H
CNSR-14	372	2.7	27H
SR-16	422	3.0	27H

モーター・エンジン専用 スタンダードブレード


市場ニーズに対応した エコノミーブレード



EC

電動カッター専用設計
スタンダードブレード


型式	外径	チップ厚	内径
EC-10	250	2.4	22H
EC-12	305	2.5	22H

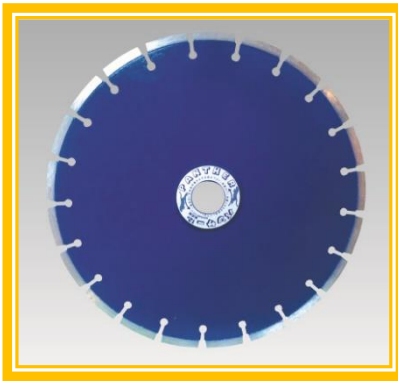

パンサー

切れ味・耐久性向上!!
スタンダードブレード

型式	外径	チップ厚	内径
P-12D	305	2.8	30.5H
P-14D	350	3.0	30.5H

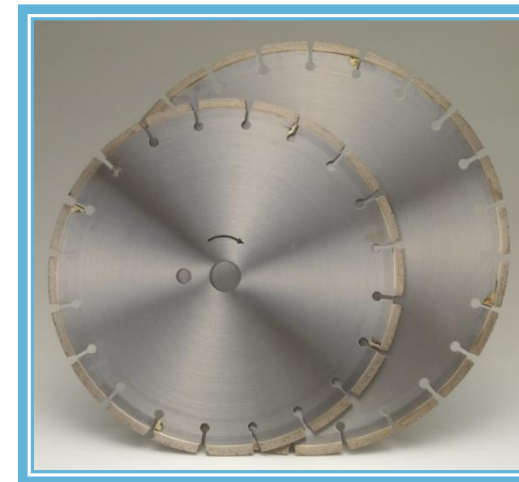

ACO

アスファルト・コンクリート兼用
当社独自の基盤摩擦対応の超硬チップ採用
レーザー溶接によりチップ飛び軽減


型式	外径	チップ厚	内径
ACO-12	300	3.0	27H
ACO-14	355	3.0	27H



CS

切れ味バツグン!!
電動・エンジン兼用ブレード


型式	外径	チップ厚	内径
CS-12	305	2.5	30.5H

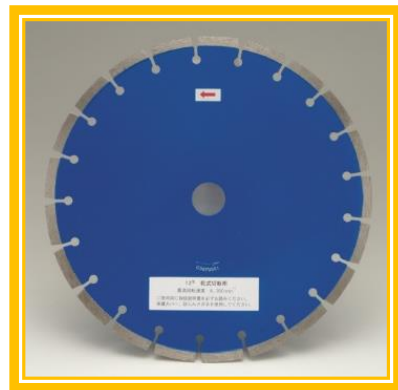

GLS

ダイヤモンド層8mm
耐久性向上!!
リース・レンタル店向け


型式	外径	チップ厚	内径
GLS-12	300	3.0	30.5H
GLS-14	350	3.2	30.5H

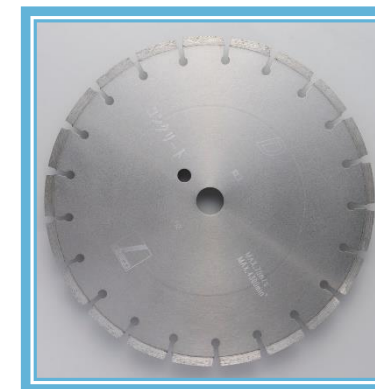

DA / DC

デラックスタイプ
アスファルト・コンクリート
専用ブレード
抜群の切れ味と
ロングライフ!!

型式	外径	チップ厚	内径
DA/DC-10	271	2.5	27H
DA/DC-12	321	3.0	27H
DA/DC-14	372	3.0	27H
DA/DC-16	422	3.0	27H

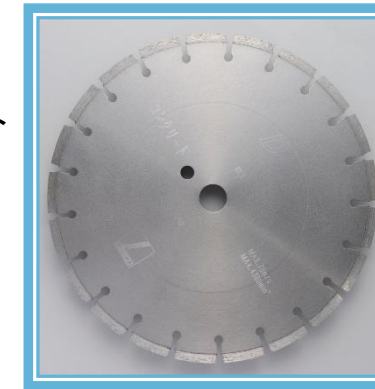

SA / SC

スタンダードタイプ
アスファルト・コンクリート
専用ブレード

型式	外径	チップ厚	内径
SA/SC-10	271	2.5	27H
SA/SC-12	321	3.0	27H
SA/SC-14	372	3.0	27H
SA/SC-16	422	3.0	27H